GAME DE UNDE

UL : 2 000—1 052,7 m (150—285 kHz)
UM : 571,4—186,9 m (525—1 605 kHz)
US_1 : 50,4—30,61 m (5,95—9,8 MHz)
US_2 : 25,64—16,66 m (11,7—18 MHz)
UUS : 4,62—4,11 m (65—73 MHz)

FRECVENȚA INTERMEDIARĂ

MA 455 kHz
MF 10,7 MHz

SENSIBILITATE pentru 0,5 W la ieșire :

UL : mai bună decît 150 µ V
UM : mai bună decît 150 µ V
US_1 : mai bună decît 180 µ V
US_2 : mai bună decît 180 µ V
UUS : mai bună decît 60 µ V
PU-M : mai bună decît 60 mV

SELECTIVITATEA :

— MA la un dezacord de ± 9 kHz mai bună de 30 dB.

— MF la un dezacord de ± 300 kHz mai bună de 30 dB.

PUTERE NOMINALA la ieșire : 2,5 W cu max. 10% distorsuni.

PUTEREA ABSORBITA din rețea : 80 VA.

Caseta din placaj furniruit, cu ornamente metalice lustruite.

— Dimensiuni aproximative
686×309×270 mm

— Greutatea aprox. : 10 kg.

DENUMIREA BUTOANELOR, BORNELOR ȘI MUFELOR CORESPUNZĂTOR UTILIZĂRII LOR

— Pornirea se face prin rotirea butonului 1 (figura 1) și este însoțită de un pocnet ușor
— Buton volum 1 (figura 1) prin rotire
— Buton acord — (pentru toate gamele) 2 (figura 1)
— clapă picup-magnetofon 3 (figura 1) prin apăsare
— L clapă unde lungi 4 (figura 1) prin apăsare
— M clapă unde medii 5 (figura 1) prin apăsare
— S_1 clapă unde scurte 6 (figura 1) prin apăsare
— S_2 clapă unde scurte 7 (figura 1) prin apăsare
— US clapă unde ultrascurte 8 (figura 1) prin apăsare
— Buton reglaj tonuri joase 9 (figura 1) prin rotire
— Buton reglaj tonuri înalte 10 (figura 1) prin rotire
— Indicator optic acord 11 (figura 1)
— Bornă antenă dipol 12 (figura 2)
— Bornă antenă exterioară 13 (figura 2)
— Bornă pămînt 14 (fig. 2)
— Mufă magnetofon 15 (figura 2)
— Bornă picup 16 (figura 2)
— Bornă difuzor suplimentar 17 (figura 2)
— Placă protecție pentru comutarea tensiunilor de rețea și înlocuirea siguranței 18 (figura 2)

Picupul este blocat pentru transport.
Pentru deblocarea lui se deșurubează și se înlătură cele două șuruburi de blocare (1), șaibele (2) și cartonul de protecție (3).
După aceasta picupul rămîne montat elastic.



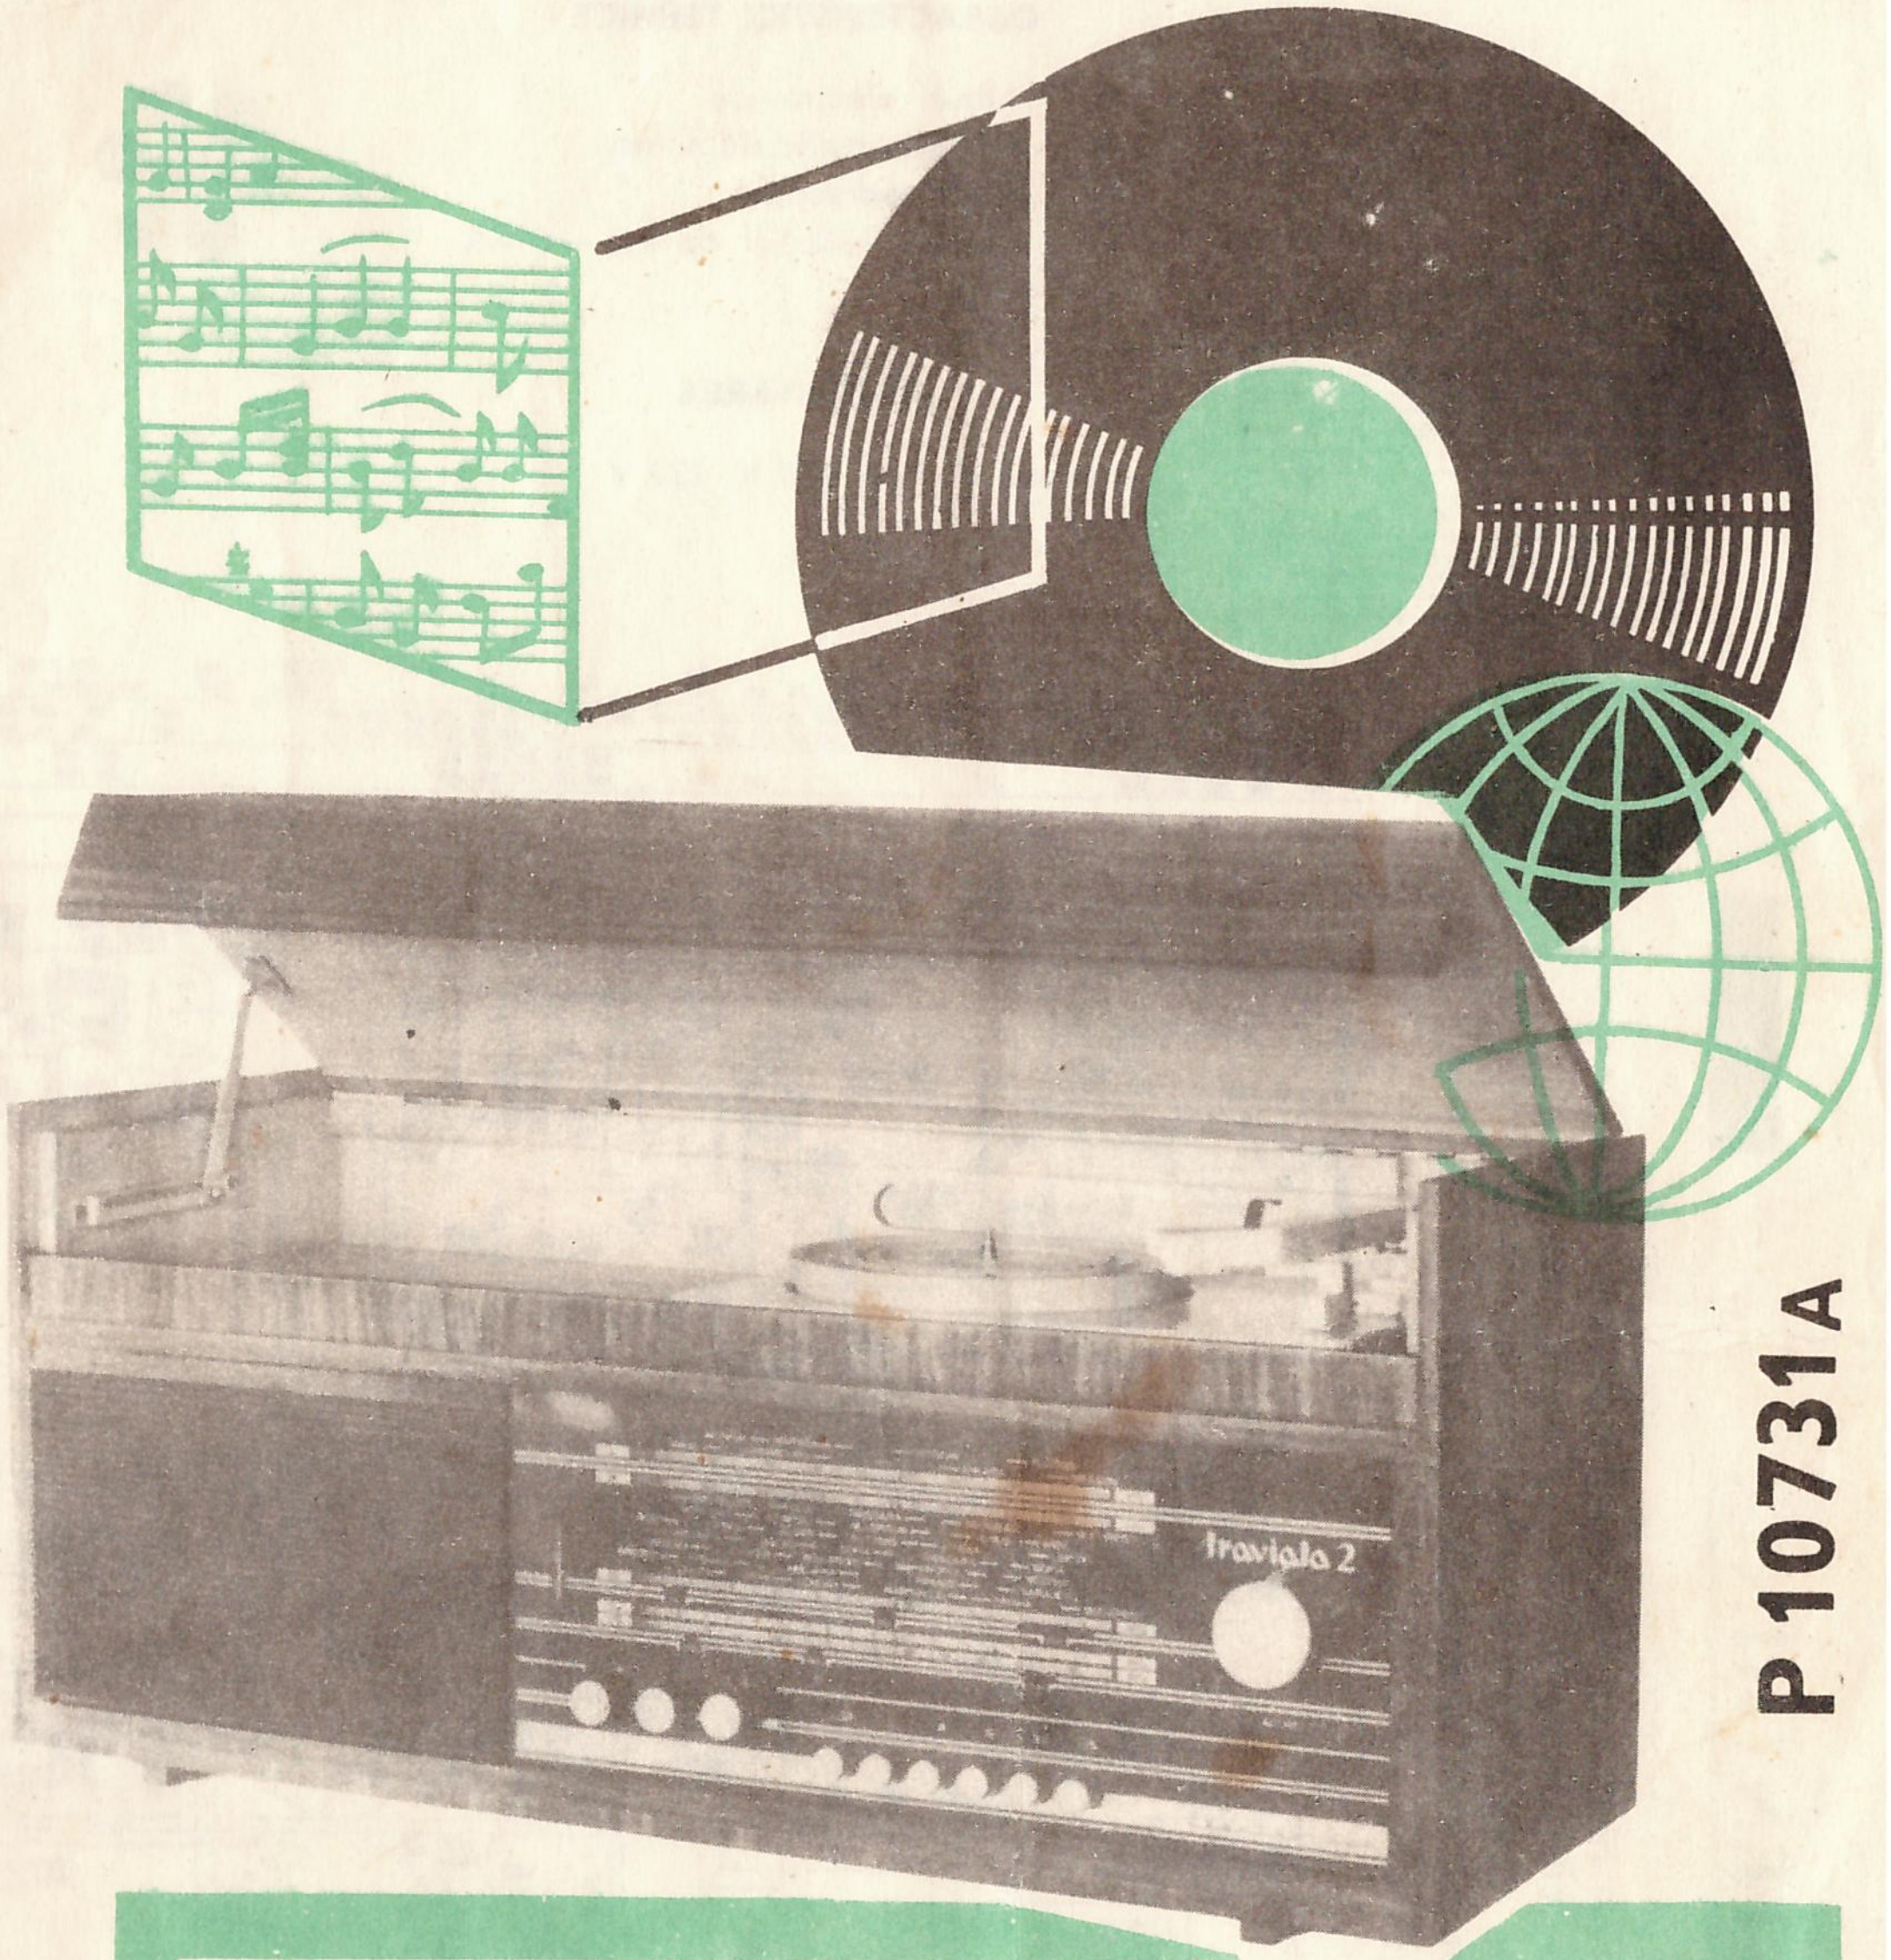

P 10731 A

traviata 2

S 692 A2p1

CARACTERISTICI TEHNICE

— 5 tuburi electronice
— 1 indicator optic de acord
— 1 diodă redresoare
— 1 difuzor eliptic de 4Ω — 6 VA
— 1 picup

ALIMENTAREA

rețeaua de cca. 120 V, 220 V

ATENȚIUNE!

În timpul utilizării aparatului, pot surveni variații ale tensiunii de rețea, ale temperaturii ambiante, se pot modifica condițiile de aerisire ; care pot provoca defecțiuni în aparate. Pentru prevenirea lor ; este necesar o permanentă supraveghere a aparatului în timpul funcționării.

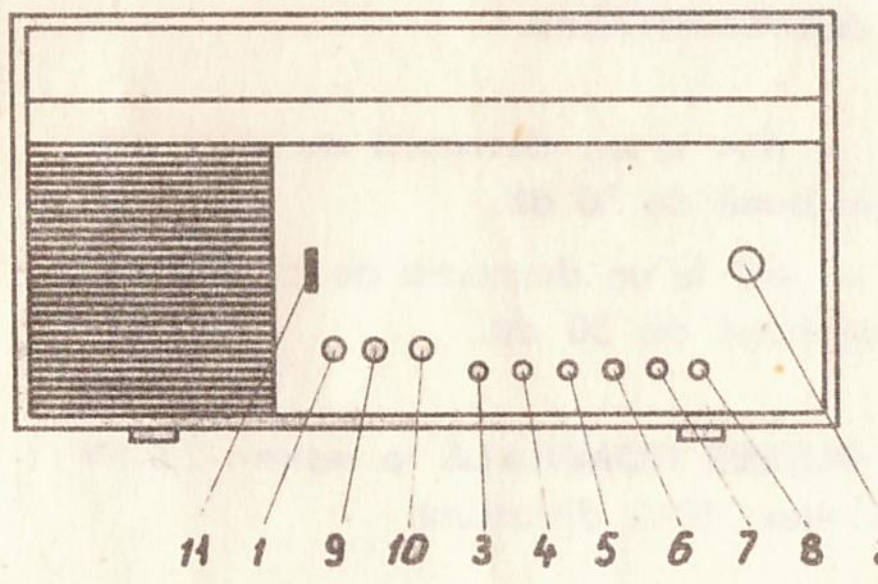

Fig. 1

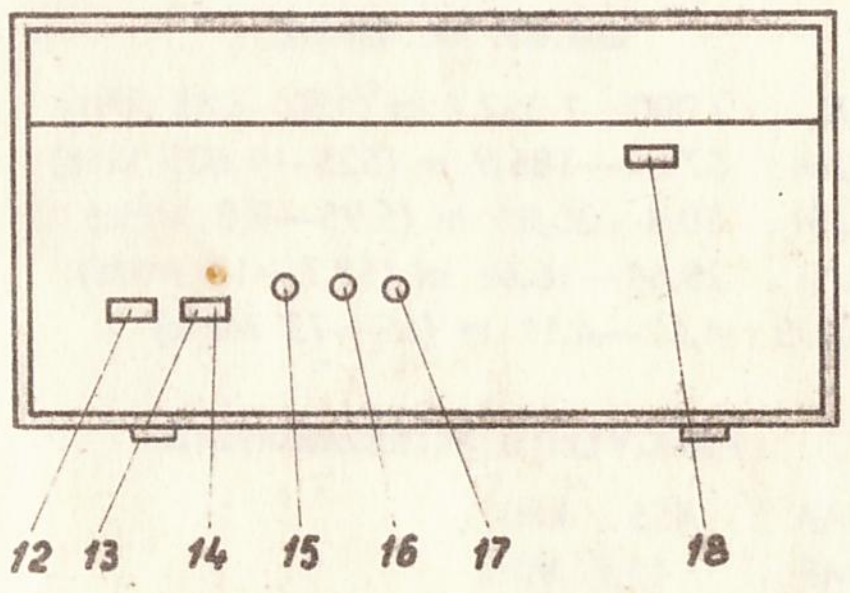
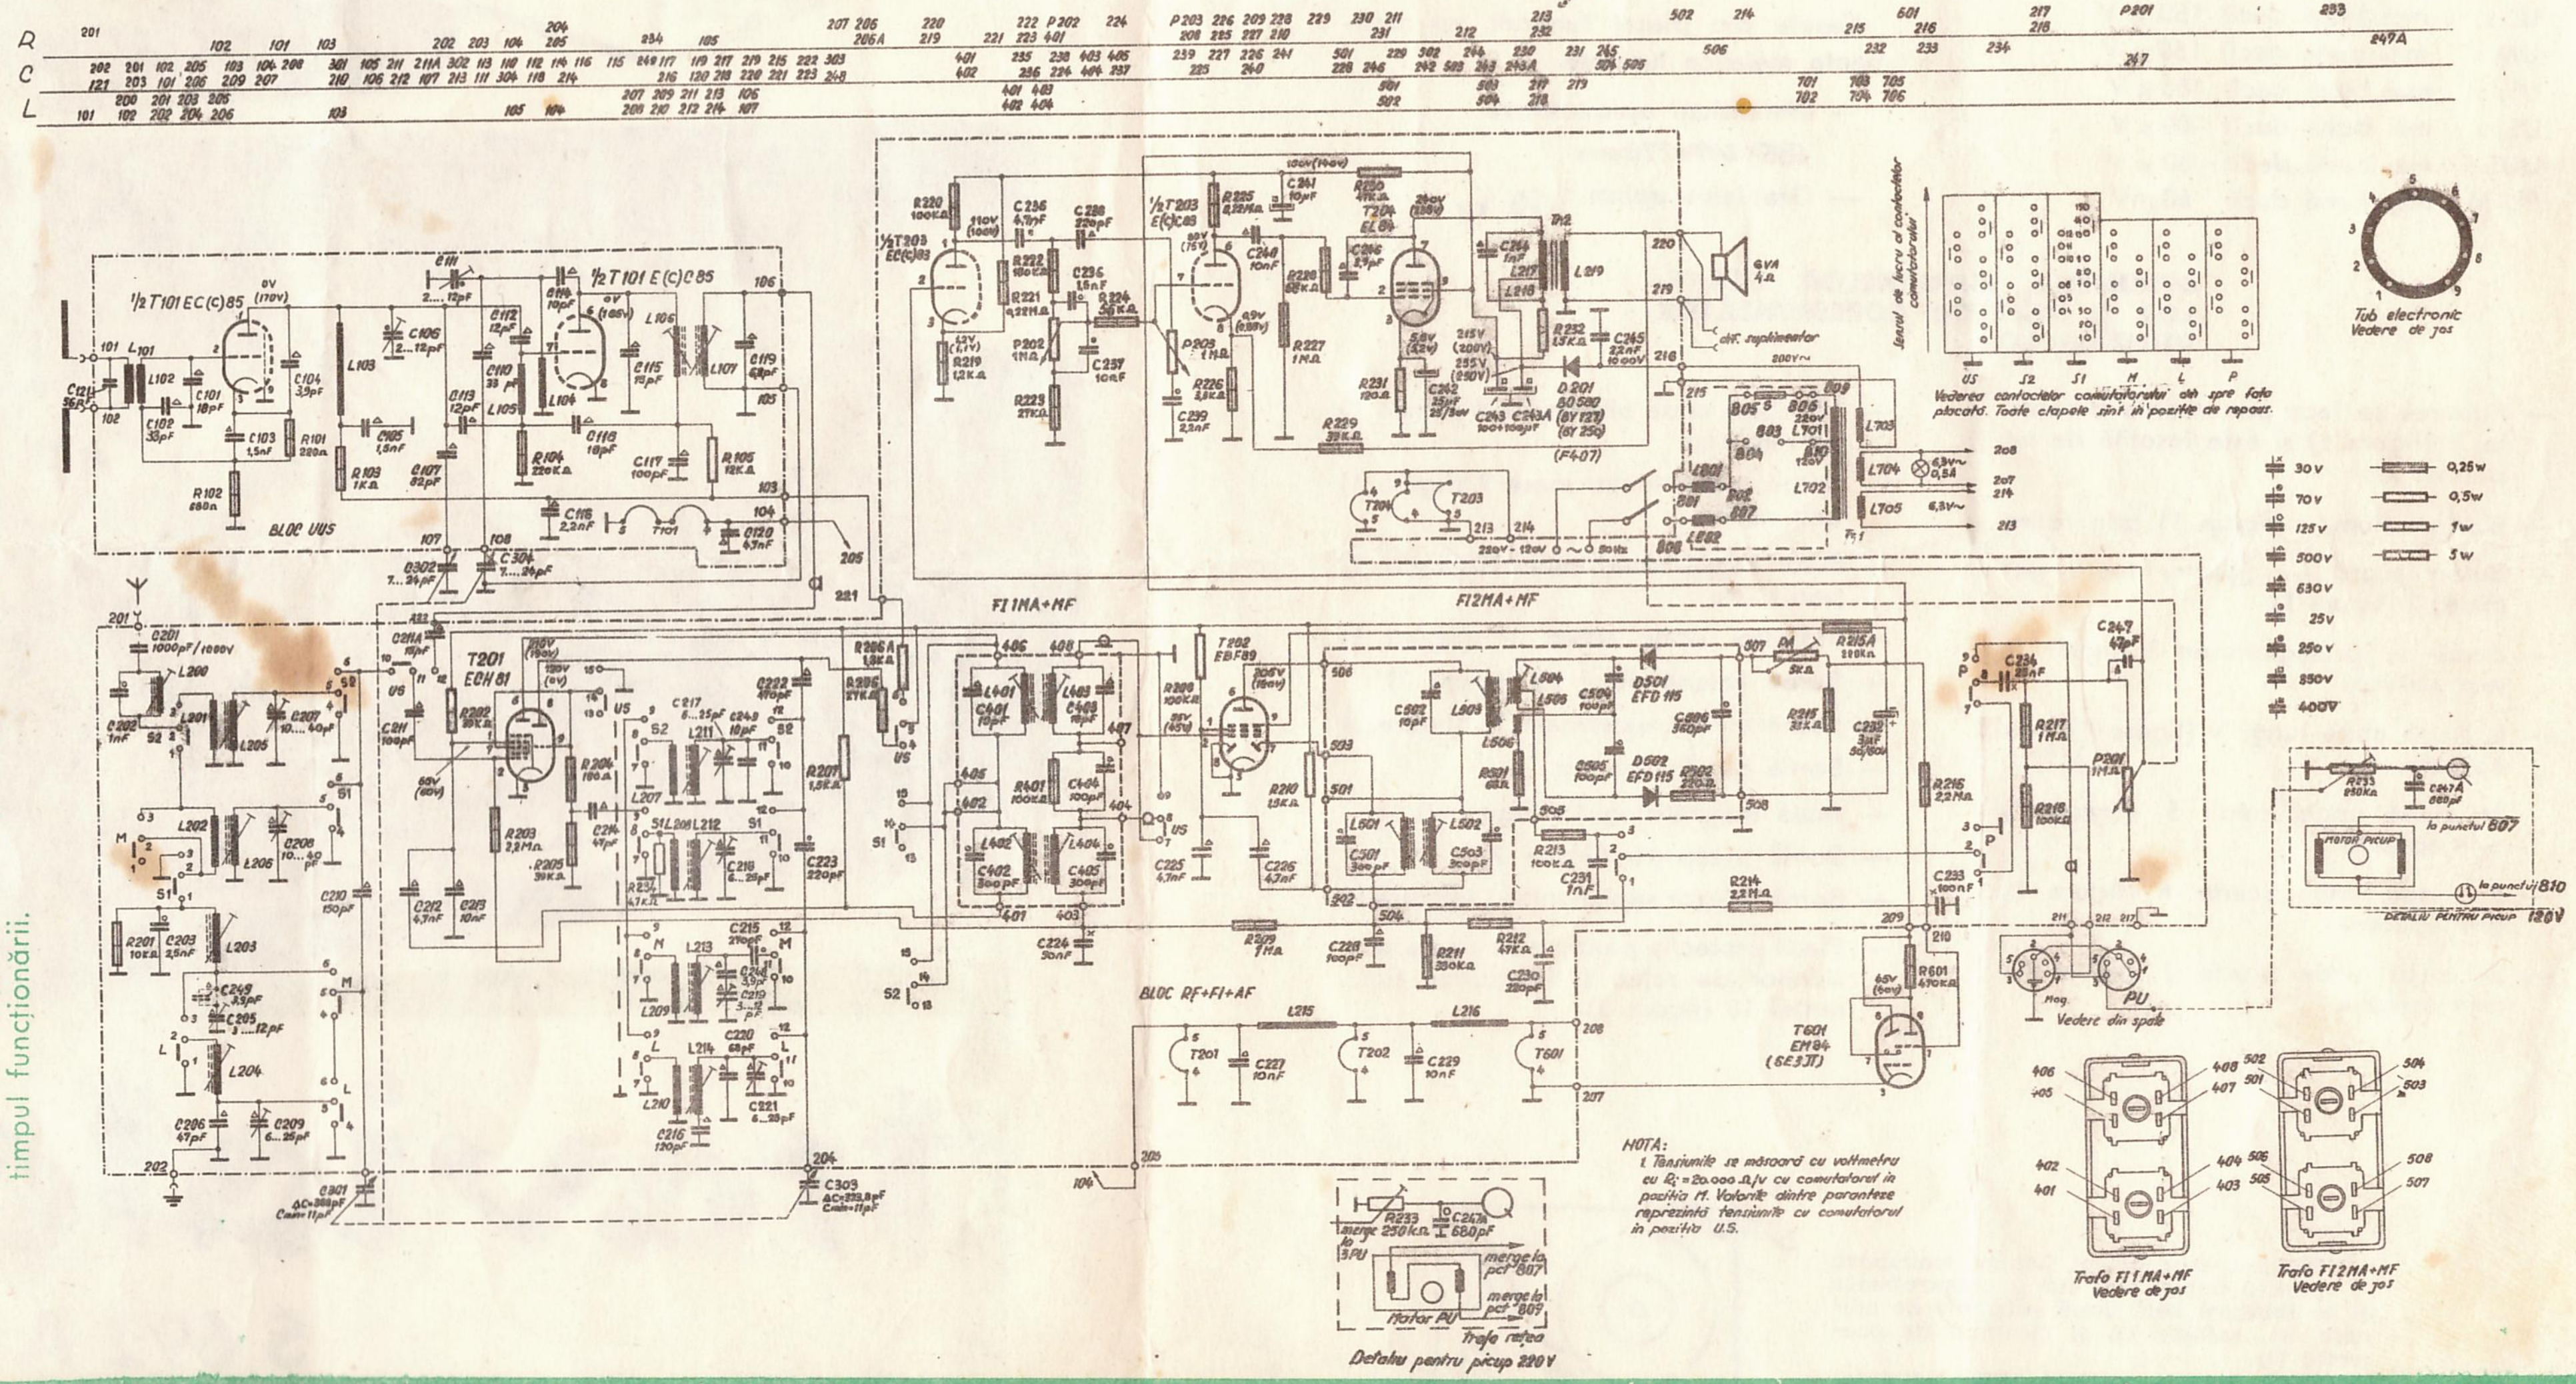
Fig. 2